




Инструкция для натяжителей.

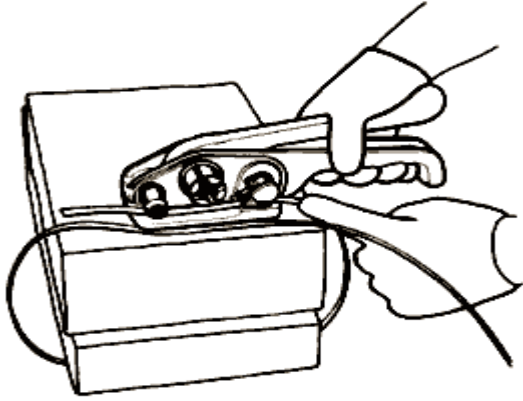


1. Оберните ленту вокруг упаковки, как вы видите на рисунке. Нажмите правой рукой на рычаг, пропустите ленту под низом резака и через зажим. Другой конец ленты должен выходить за пределы инструмента.

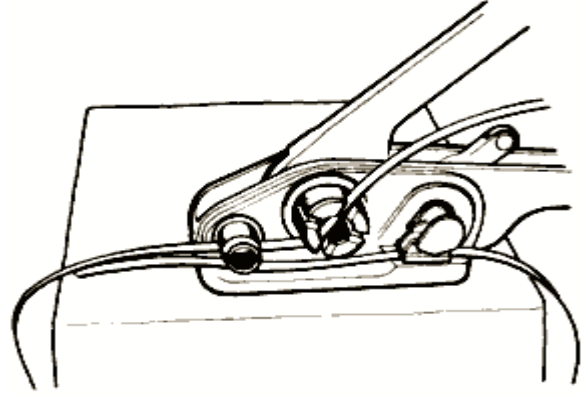


2. Пропустите противоположный конец ленты в лезвие резака и проденьте его в прорезь натяжного валика.

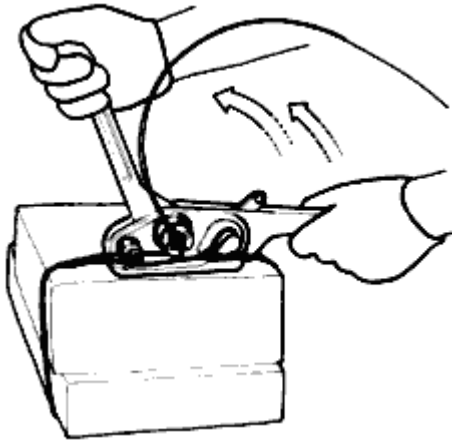


3. Зафиксируйте инструмент правой рукой, и натяните ленту левой, поднимая и опуская ручку обрезки.

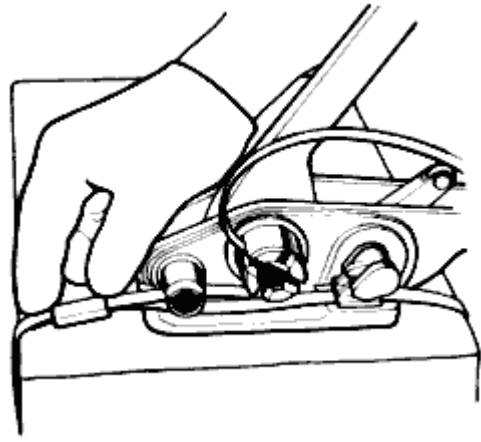

4. Когда натяжение ленты будет достаточно, установите скобу таким образом, чтобы она захватила оба слоя ленты.

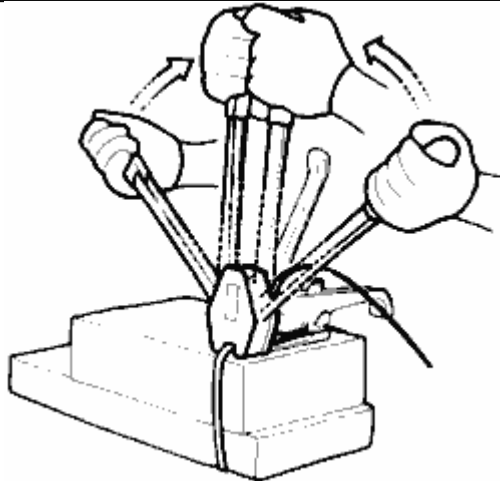

5. Раздвинуть рычаги зажимных клещей, установить клещи над скобой, свести вместе рычаги зажимных клещей, до полного зажима скобы, после этого удалите клещи.

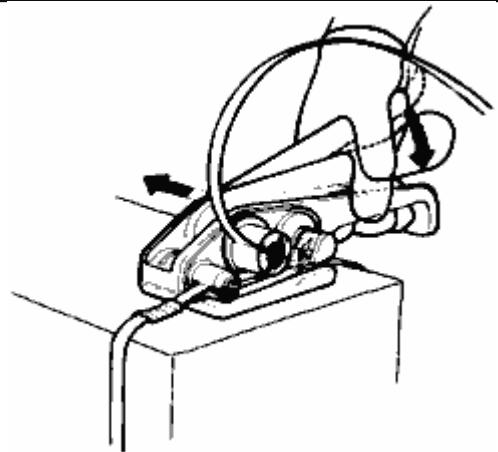

6. Обрежьте конец верхней ленты, нажав на ручку обрезки, после этого удалите инструмент, сдвинув его вправо.